



F. S. SILVA

Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda



SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Seiça - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt


geral@fss.pt

Serra de Esquadria de Braço Extensível

216 mm 1800W DWS777

302DWS777

Potência entrada; **1800 Watts**
Potência útil; **1100 Watts**
Velocidade; **6300 rpm**
Diâmetro da lâmina; **216 X 30 mm**
Angulo máx. bisel; **48 °**
Capacidade máx. de corte em esquadria (esquerda/direita)
50/50 °
Capacidade máx. corte a 90º/45º(Comp x Alt) **173 x 62 mm**
Capacidade máx. corte a 90º/90º(Comp x Alt) **265 x 62 mm**
Capacidade máx. corte a 90º/90º(Comp x Alt) **265 x 60 mm**
Capacidade máx. corte a 45º/90º(Comp x Alt) **189 x 62 mm**
Capacidade máx. corte a 45º/90º(Comp x Alt) **190 x 60 mm**
Capacidade máx. corte a 90º/45º(Comp x Alt) **265 x 48 mm**
Capacidade máx. corte a 45º/45º; **190x48 mm**
Prof. Máx. corte; **80 mm**
Peso; **14.0 kg**

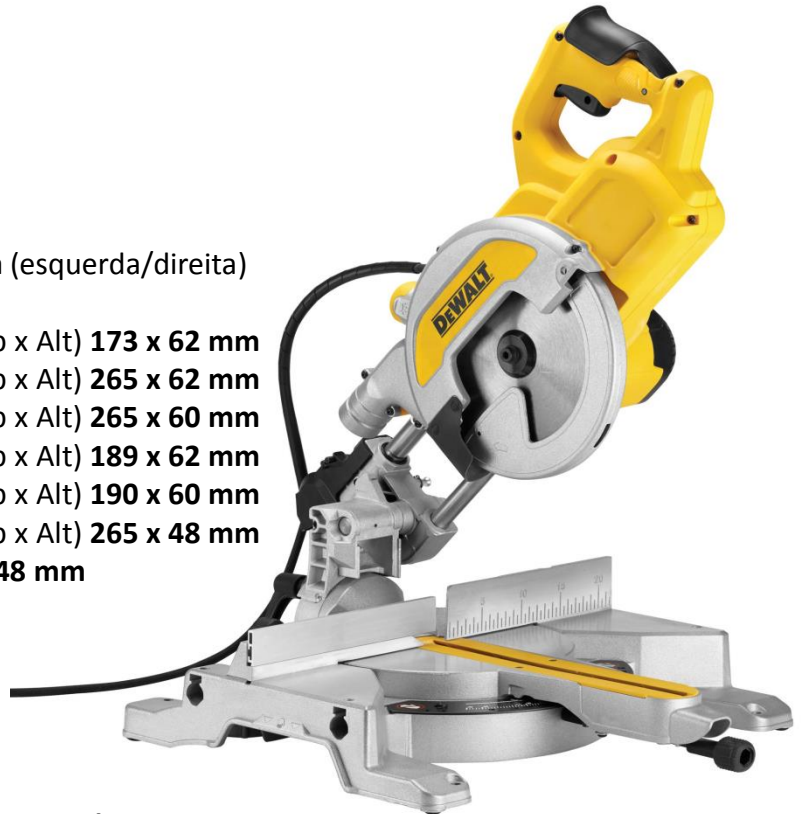

A inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS proporciona o alinhamento exato e rápido da lâmina enquanto ilumina a peça de trabalho para aumentar a produtividade

A base e a paralela são de alta precisão para que a máquina possa ser utilizada nas aplicações mais exigentes

Novo travamento do cabeçote permite-lhe ser fixado para cancelar a função extensível e garantir maior segurança no transporte

Ângulos pré-determinados de corte em esquadria em 15º, 25º, 30º e 45º. Ângulo máximo de corte em esquadria = 48º

Paralela deslizante com escala gravada para melhor suporte do material e precisão

Carris internos para maior capacidade, facilidade de utilização e transporte

SUPER PREÇO

510,00 €
+ Iva

Nov. 2016