



F. S. SILVA

Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda

SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Selga - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt

geral@fss.pt

ORLADORA GRIGGIO

Modelo GB 5/16



ORLA + TOPEJAMENTO + AFAGAMENTO GROSSO+ AFAGAMENTO FINO +
RASPADORES + LIMPEZA



Equipamento de Série:

- Cabine de protecção;
- Disco de suporte de orla com 700mm;
- Rolos de suporte para painéis de grande dimensão, em todo o comprimento da máquina;
- Limpeza centralizada do tapete de arrasto do painel;
- Lubrificação centralizada do tapete de arrasto;
- 3 Rolos de pressão da orla na entrada;
- Conversor de frequência estático;
- Tesoura para corte de PVC/ABS de 3 mm;
- Limitador com cópia para evitar roturas em caso de blocagem do rolo aplicador de cola;
- Apalpador de apoio e protecção em frente ao rolo aplicador de cola;
- 2 Sistemas de sopradores reguláveis para arrefecimento de orlas delicadas;
- Motores a alta frequência 12.000 Rpm;
- Regulação da pressão pneumática independente nos rolos de pressão;
- Dupla fila de rodas no pressor superior;
- Normas CEE.



F. S. SILVA

Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda

SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Seiça - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt

geral@fss.pt

Dados Técnicos:

- Espessura mínima da orla em rolo, **0,4 mm;**
- Espessura máxima da orla em rolo, **3 mm;**
- Espessura mínima da orla em tira, **3 mm;**
- Espessura máxima da orla em tira, **16 mm;**
- Altura mínima do painel, **10 mm;**
- Altura máxima do painel, **60 mm;**
- Largura mínima de trabalho, **60 mm;**
- Comprimento mínimo do painel, **120 mm;**
- Velocidade de avance do painel, **12-16 metros por minuto;**
- Diâmetro de boca de aspiração centralizada, **80 mm;**
- Quantidade de aspiração necessária, **450 m³/hora;**
- Pressão de trabalho, **7 bar;**
- Conversor de frequência estático, **200 Hz;**
- Potência dos motores de arrasto, **0,75 Kw;**
- Potência dos motores de topejamento, **0,31 Kw;**
- Inclinação do motor de topejamento, **12 graus;**
- Velocidade de rotação dos motores de topejamento, **12000 Rpm;**
- Potência dos motores de afagamento, **0,35 Kw;**
- Velocidade de rotação dos motores de afagamento, **12000 Rpm;**
- Potência dos motores de limpeza, **0,13 Kw;**
- Velocidade de rotação dos motores de limpeza, **2750 Rpm;**
- Potência absorvida pelo depósito de cola, **2,4 Kw;**
- Total da potência instalada, **6,5 Kw;**

PREÇO 29.200,00 € + Iva

**Nova, Robusta, 2 grupos afagamento +
raspadores e limpeza**

SUPER PREÇO 18.990,00 € + Iva




F. S. SILVA
Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda

SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Seiça - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt | geral@fss.pt

Guilhotina pneumática PVS/ABS 3 mm

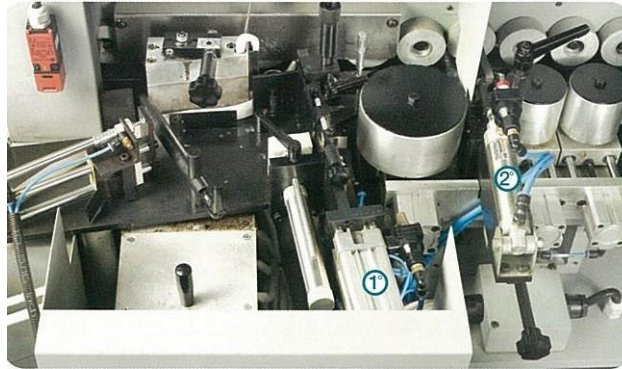


Topejador com 2 discos 12000 rpm




Perfilador fixo 12000 rpm



Perfiladores com inclinação de 0° a 45° 12000 rpm

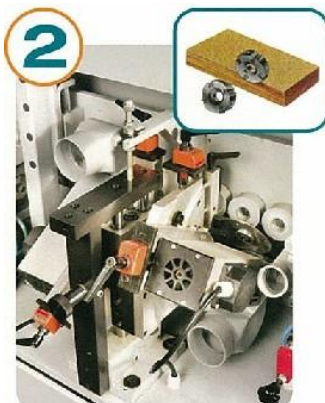

Raspadores

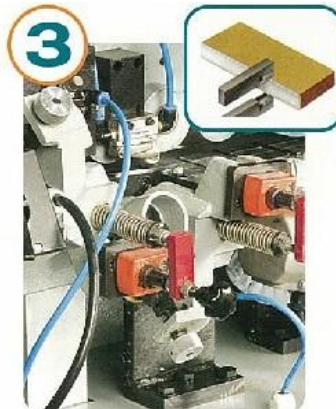

Grupo limpeza 2750 rpm

