



F. S. SILVA

Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda

SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Selga - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fsv.pt

geral@fsv.pt

ORLADORA HÄRNNETT

Modelo *BT*


(Fabrico
Europeu)



Com tupias entrada em diamante

DADOS TÉCNICOS

- Largura máxima a orlar **60 mm**
- Espessura mínima de orla **0.4 mm**
- Espessura máxima de orla **3.0 mm**
- Com **tupias** entrada em **diamante**
- Topejador duplo inclinável
- Afagador inclinável
- Raspador de cola
- Grupo limpeza
- Mesa de entrada regulável
- Quadro de comandos centralizado com controlo por display
- Deposito cola teflonado
- Regulação de temperatura cola automática
- Regulação independente do raspador de orla e da cola.
- Dimensões da máquina: (C * L * A):
3.420 * 1.220 * 1.460 mm
- Peso: **950 Kg**
- Total da potência instalada, **9.0 KW**
- Velocidade de avance do painel **9.5 m / min**
- Largura mínima do painel **100mm**
- Altura mínima do painel **100mm**
- Velocidade dos motores Perfilador e Topejador **12.000 rpm**
- Pressão de trabalho, **6.5 bar**
- Diâmetro de boca de aspiração centralizada, **120 mm**
- Conversor de frequência estático, **HF 200 Hz**

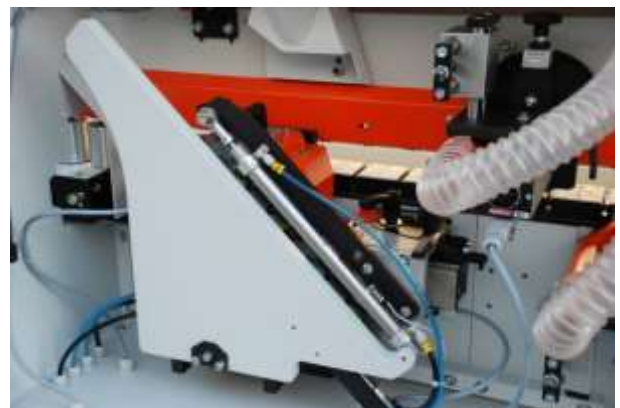

SUPER PREÇO

17.990,00 + Iva



F. S. SILVA
Comércio de Máquinas para a Indústria, Lda

SEDE
Apartado 21 - Estrada Nacional 113, 1 n.º 43
2435-614 Seíça - Ourém - Portugal
tel. +351 249 545 296/7
fax +351 249 545 298

FILIAL
Zona Industrial Vale Alecrim, Lote 114
2950-437 Palmela - Portugal
tel. +351 212 388 578/9
fax +351 212 388 583

www.fss.pt

geral@fss.pt

CARACTERÍSTICAS GERAIS **HÄRNNETT**



RETESTADOR

Con dos motores de alta frecuencia independientes.
Desplazamiento realizado por guías y patines con sistema de recirculación de esferas, asegurando máxima rigidez y precisión.
Inclinación de los motores 0°-15° sin necesidad de llaves ni herramientas.

TOPEJADOR

Com 2 motores de alta frequência independentes, o deslizamento é realizado por guias e patins com sistema de recirculação de esferas, assegurando a máxima rigidez e precisão.
Inclinação dos motores de 0 a 15° sem necessidade de chaves ou ferramentas.



SENSOR ENTRADA PIEZAS

Lector capacitivo para la entrada de las piezas

SENSOR ENTRADA PEÇAS

Leitor electrónico do tamanho dos paineis



3 RODILLOS DE PRESION

Primer rodillo motorizado, segundo y tercero libres, conicos y contra puestos.

3 ROLOS DE PRESSÃO

Primeiro rolo motorizado, segundo e terceiro livres conicos e invertidos



RASCADOR COLA Y RADIOS PULECANTOS

Grupo rascador, pensado para un acabado perfecto en el canto, eliminando todas las ondulaciones.
Sujeto sobre chasis con una estructura de alta rigidez, permite trabajar sin vibraciones. Gracias a los copiadores giratorios, proporciona una posición correcta de las cuchillas respecto al punto de corte.

Grupo pulecantos, facilita la limpieza y el brillo del canto.

RASPADORES DE ORLA, RASPADORES DE COLA E GRUPO DE ESCOVAS DE LIMPEZA-O

Grupo rascador de orla, pensado para un acabado perfecto da orla, eliminando todas as ondulações, aplicado num chasis sobre uma estrutura de grande robustez, permite trabalhar sem vibrações graças aos copiadores cilíndricos que proporcionam uma posição correcta das laminas dos raspadores. Grupo rascador de cola retira todo o excesso de cola sobre o painel e grupo de escovas além de facilitar a limpeza aviva o brilho da orla.



PERFILADOR RECTO

Con dos motores de alta frecuencia de 0,55 Kw.
Con palpadores independientes.

GRUPO AFAGADOR RECTO

Com motores de alta frequência de 1HP.



ENCOLADOR

Adhesivo termofusible calentamiento rápido.
Cizalla para canto de PVC de 0,4-3 mm.

ENCOLADOR

Cola termofusível de aquecimento rápido, guilhotina para orla de PVC de 0,4-3mm

Opção com Rascador de orla

19,200,00 € + Iva

BT



RASCADOR
RADIO
OPCIONAL