
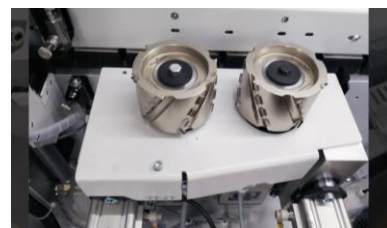







ORLADORA HÄRNNETT BTR PLUS

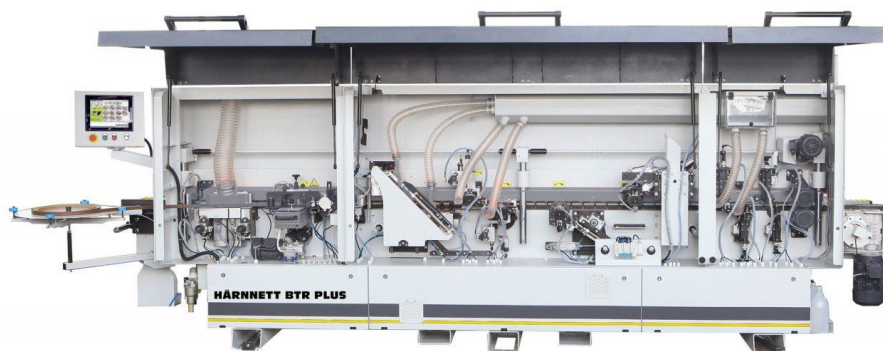

Com tupias entrada em diamante Ø 100mm

DADOS TÉCNICOS

- Inclui ecrã tátil Touch Screen 10" com 10 memórias de trabalho
- Largura máxima a orlar **8-60 mm**
- Espessura orla **0.4 mm – 3.0mm**
- Colagem de **tiras de madeira até 8mm espessura**
- Comprimento mínimo das tiras de madeira, **230 mm**
- Afagador e Topejador duplo inclinável
- Raspador de cola
- Grupo limpeza
- Mesa de entrada regulável
- Deposito cola teflonado de mudança rápida
- Spray antiaderente na entrada
- Regulação independente do raspador de orla e da cola.
- Total da potência instalada, **11 KW**
- **Velocidade variável** de avanço do painel: **10 - 4 m / min**
- Largura mínima do painel **100mm**
- Comprimento mínimo do painel **120mm**
- Velocidade dos motores Perfilador e Topejador **12.000 rpm**
- Pressão de trabalho, **6.5 bar**
- Diâmetro de boca de aspiração centralizada, **2 x Ø 100 + 1 x 120 mm**
- Conversor de frequência estático, **HF 200 Hz**
- Lâmpada IR de infravermelhos (melhora a colagem com painel aquecido)
- Grupo spray de limpeza (restos de cola)
- Dimensões da máquina: (C * L * A): **4.950* 1.030 * 1.630 mm**
- Peso: **1.430 Kg**
- **Fabrico Europeu**



Spray
antiaderente
entrada

Lâmpada
IR
Rodízios
de
Pressão

Retestador
de duplo
motor

Perfiladores

Redondador
de duplo
motor

Raspador
de orla

Raspador
de cola

Spray de
limpeza

Afagador